





Lanserer

NETTOFJØSET

Bakgrunn

- 5000 fjøs med ku på båsfjøs
- Gjennomsnitt på 160 tonn
- Generasjonsskifter
- Små gårder – urasjonelle områder
- Motivere disse til å investere
- For høyt kostnadsnivå – ikke gjennomførbart

Nettofjøset

- Standardisert fjøs
 - Fast bredde
 - Fast serviceavdeling
- Serieproduksjon
 - Moduler
 - Ên type takstol
- Moduler
 - Elementer i renner
 - Elementer i vegg
- Tilvalgsmuligheter
 - Lengdeøkning opptil 4,8 m (12 båser)
 - Epoxy på gulv
 - Gjødseltank
 - Gjødselkjeller
 - Gjødselutstyr
 - Innredningsløsninger
 - Ekstra vinduer / dører
 - Solceller
 - Biogass
- Valg melkesystem
 - Røranlegg i fanghekk
 - Melkestall 1x4
 - Brukt robot
 - Ny robot
- Valg foringssystem
 - Underhaug hjulgrabb
 - Miniaster
 - Vogn
 - Bandutforing

- Modulfjøs for 100 – 250
- Kompakt
- Oppfyller grunnleggende krav
- Fokus på gjennomførbare løsninger som genererer penger for bonden
- Miljø
- Bruk av tre
- Fokus på byggeskikk

Grunnlag for et fjøs?

1. Interesse
2. Kvote
3. Jord
4. Tilgang på kapital



NETTOFJØSET - Miljø

✓ Miljøvennlig bygg

- ✓ Bruk av tre
- ✓ Minimere betongforbruk
- ✓ Minimere armeringsforbruk

✓ Miljøvennlig drift

- ✓ Lavt utslipp av NH₄
- ✓ Minimal gassfare (H₂S)
- ✓ Biogass KLART
- ✓ Solcelle KLART

✓ Livsløpskostnader

- ✓ Lang levetid
- ✓ Lave vedlikeholdkostnader
- ✓ Gjenvinnbare materialer
- ✓ Minimal belastning på betongkonstruksjoner
- ✓ Minimal belastning på spalt


NETTOFJØSET - Komplet

- Fullstendig prosjektering
- Ingeniørberegninger
- Brannstrategi
- Byggledelse
- Betongarbeid
- Tømrerarbeid
- Innredning
- Liggeunderlag
- Ventilasjon
- Prosjektert underlag for lokal elektriker
- Prosjektert underlag for lokal rørlegger




Nøkkelferdig bygg

NETTOFJØSET 160

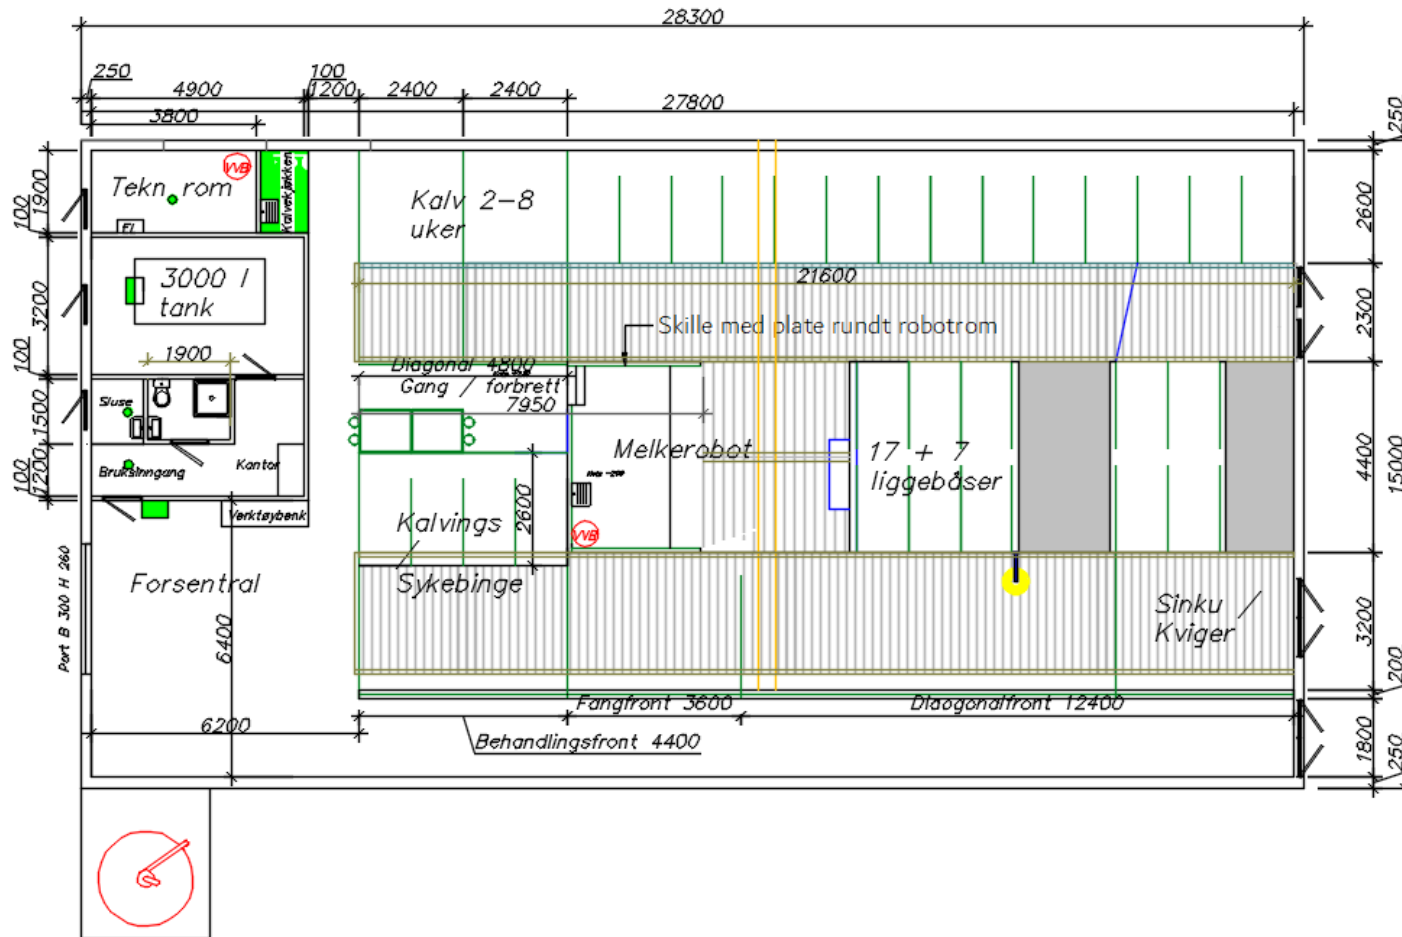

NETTOFJØSET 160

- 17 kuplasser
- 7 ungdyr / kviger
- Kalv 0-3 mnd
- Kalvingsbinger
- Forberedt for ku-kalv
- Serviceavdeling
 - Teknisk rom
 - Tankrom
 - Sluse/Bad
 - Kontor
 - Kalvekjøkken

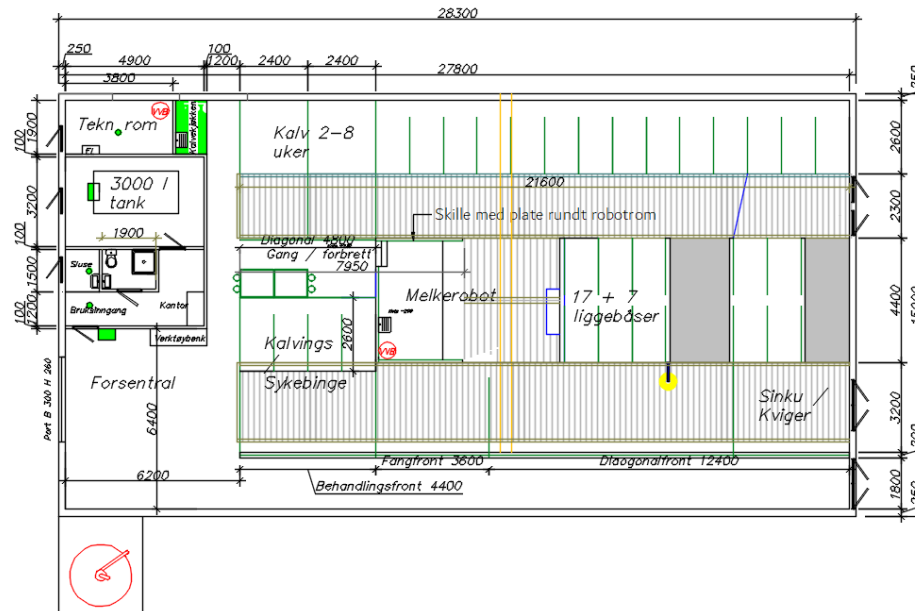

Beskrivelse av bygg

- Trevegger
 - Isolert
 - 15 cm isolasjon
 - Stallplate
 - Utv trekledning
- Takstol
 - Søylefritt
- Betong
 - 8-10 cm betong i forbrett og gulv?
 - 60 cm kanaler med flyterenner (evt skraper)



Avtalt pris – avtalt tid