




## NØKKELPUNKTER

- Høyder opp fra 3m til 6m
- Bredder fra 2,5m til 6m
- Manuell eller elektrisk drift
- Flere mulige valg av duk.
- Enkelt bytte av duk seksjonsvis.
- Flere mulige farger og kvaliteter på duken.
- Beskyttelsesdeksel som tilvalg, for værbeskyttelse
- Fjernkontroll som tilvalg.

## Manuell

Manuell  
åpning/lukking  
med kjetting

Vindavstiving,  
som gir ekstra  
vindbeskyttelse

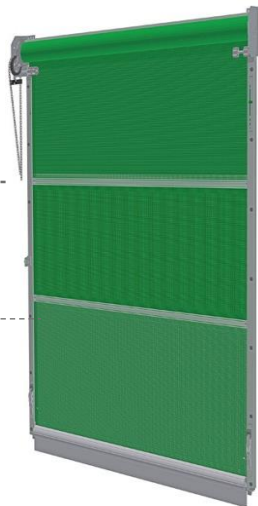

Fjærbelastet for  
enklere  
betjening

Solide  
ledebeslag

140mm  
bunnflaps

## Elektrisk



Sterk 1-fase  
tubemotor  
9sec/m



Mulighet for  
fjernkontroll.



Enkel «hold inne»  
betjeningsbryter.

