

PERFEKT TIL FJØS, REDSKAPSHUS, LAGER
OG VERKSTEDER

LP848220-DB5K
LP848230-DB5K

NØKKELPUNKTER

- Denne armaturen er laget for å erstatte lysrørarmatur.
- IP66
- Materiale: Polycarbonate, rustfrie stålkliips, silikon pakninger, kjøleribber i aluminium, polycarbonate linse, Isolert LED driver
- Kjøleribber i stål og aluminium, rundt LED driver for maksimum kjøling, noe som forlenger armaturens levetid.

SPESIFIKASJONER


MODEL	Watt	Volt	Lumen	Timer	K
LP848220-DB5K	40W	100-277V	4200	50,000	5000K
LP848230-DB5K	60W	100-277V	6600	50,000	5000K

Input voltage: AC100-277v
 Frequency: 50-60Hz Power
 Factor: >0.95
 Harmonic Distortion: THD<13%



Monteringsmuligheter

Monteringskliips i rustfritt stål, både for fastskruing og opphenging.

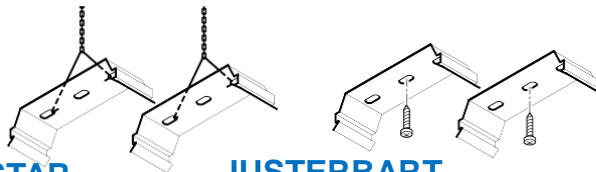

PLASTIC END CAPS



Vanntett tilkobling.

LED STRIPS SOM KAN BYTTES




Lett tilgang for vedlikehold.

EPISTAR SMD2835 CHIPS



Høy effektivitet

JUSTERBART OPPHENG

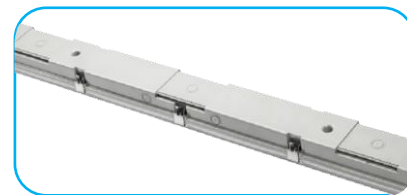

Justerbare monteringsplasser som gjør det enklere å montere.

DIMENSJONER

